



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I
PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR
THE TILE SETTING PROFESSIONALS





Nuove spatole 36x12 cm dentate e lisce_impugnatura in gomma

MADE
IN
ITALY

New trowels 36x12 cm (14 3/16" x 4 3/4") notched and smooth_rubber handle

Spatole 36x12 cm - Trowels 36x12 cm (14 3/16"x4 3/4")

- Il nuovo formato 36x12 incrementa del 30% circa la copertura per ogni passaggio (rispetto a spatole dentate 28x12 cm).
- Particolarmente indicate per piastrelle di grande formato.
- Lamina in acciaio temperato 7/10.
- Supporto in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
- Impugnatura in gomma.
- Fissaggio impugnatura con dispositivo antirotazione.
- Disponibili con dente quadro, tondo e lisce.
- Made in Italy
- *The new 36x12 cm (14 3/16" x 4 3/4") size increases of about 30% the coverage for each pass (compared to 28x12 cm - 11" x 4 3/4" trowel).*
- *Perfect for large format tiles.*
- *Stamped in 22 guage tempered steel 7/10 .*
- *Handles are made of polished aluminum electro-welded to the blade.*
- *Rubber handgrips.*
- *Handgrip provided with anti-rotation device.*
- *Available in square and round notch as well as smooth.*
- *Made in Italy.*

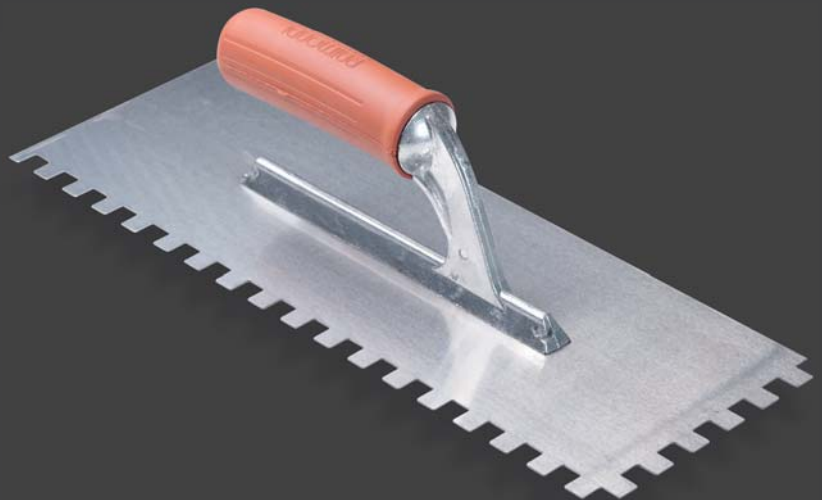

Art. Part.no			Dente Type	Misura dente Notch size		
184Q12G	8024648003911	6		12x12 mm	15/32"x15/32"	36x12 cm 14 3/16"x4 3/4"
184Q10G	8024648003904	6		10x10 mm	13/32"x13/32"	36x12 cm 14 3/16"x4 3/4"
184Q03G	8024648003874	6		3x3 mm	1/8"x1/8"	36x12 cm 14 3/16"x4 3/4"
184T15G	8024648004208	6		15 mm	9/16"	36x12 cm 14 3/16"x4 3/4"
184LG	8024648003867	6		-	-	36x12 cm 14 3/16"x4 3/4"



183HVF10



183HVF8



183HVF6



182HVF10



182HVF8



182HVF6

CARATTERISTICHE TECNICHE



ACCIAIO INOSSIDABILE

IMBALLI



BOX

SPATOLE COLLA CON DENTI INCLINATI

La dentatura con profilo arrotondato ed inclinato presenta i seguenti vantaggi:

- I "cordoni" di adesivo all'atto della posa si sovrappongono garantendo il massimo contatto adesivo/piastrella e conseguente assenza di vuoti sotto la piastrella.
- L'assenza di vuoti sotto la piastrella evita infiltrazioni di acqua, particolarmente dannose nel caso di applicazioni esterne e/o piscine.

- In caso di pavimenti con riscaldamento a pannelli, l'assenza di aria sotto la piastrella migliora la trasmissione del calore.
- La sagoma arrotondata del dente agevola la stesura dell'adesivo creando "cordoni" uniformi e senza strappi.
- Perfette per posa lastre sottili (3/6 mm).

SPATOLE A DENTE INCLINATO 28x13 cm

Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in gomma rigida. Supporto impugnatura in alluminio pressofuso.


Articolo	Barcode	Box	Tipo dente	Misura Dente	28x13 cm		306 gr		32x22xh 15 cm		2,0 Kg	
183HVF10	8024648016737	6		10 mm 13/32"	28x13 cm	11"x5 1/8"	306 gr	10.8 oz	32x22xh 15 cm	12 1/2"x8 5/8"xh 6"	2,0 Kg	4.4 lbs
183HVF8	8024648016744	6		8 mm 5/16"								
183HVF6	8024648016751	6		6 mm 1/4"								

SPATOLE A DENTE INCLINATO 48x13 cm

Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in legno cerato.

Articolo	Barcode	Box	Tipo dente	Misura Dente	48x13 cm		612 gr		51x27xh 22 cm		4,2 Kg	
182HVF10	8024648016706	6		10 mm 13/32"	48x13 cm	18 7/8"x5 1/8"	612 gr	21.6 oz	51x27xh 22 cm	20"x10 5/8"xh 8 5/8"	4,2 Kg	9.3 lbs
182HVF8	8024648016713	6		8 mm 5/16"								
182HVF6	8024648016720	6		6 mm 1/4"								

STESURA COLLA CON SPATOLA TRADIZIONALE

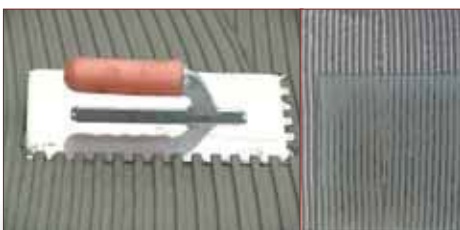

STESURA COLLA CON SPATOLA DENTI INCLINATI



MADE IN E.U.

PATENTED



183HVF10



183HVF8



183HVF6



182HVF10



182HVF8



182HVF6

TECHNICAL FEATURES



PACKAGE



CARTON BOX

SLANT RIDGE NOTCHED TROWELS

- The slanted and rounded notch provide the following advantages:
When placing tile on adhesive spread with a slanted ridge, the ridges overlap and collapse to provide superior adhesive coverage on the back of the tile vs. a standard notched trowel. Superior adhesive bonding also increases the efficiency of in floor heating systems since it removes air pockets which inhibit the transfer of heat to the flooring.
- This "collapsible ridge" and its ability to provide maximum coverage is even

more valuable in cases where bond failure is more prevalent such as: large format tile installations (8"x8" and up), high moisture areas such as pools & spa's, and installations subject to extremes in temperature (i.e. exterior installations, or installations beneath large windows).

- The rounded shape of the notch reduces the chance of the adhesive "binding" and ripping away the ridges while troweling. The adhesive does not bind in the rounded corners of this notch so the adhesive ridges stay intact.

SLANT RIDGE NOTCHED 28X13 cm (11"x5 1/8")

Rust proof stainless steel 0.7 mm. Rubber handle mounted on a die-cast aluminum core.



Part No.	Barcode	Box Qty	Notch type	Notch Size		28x13 cm		11"x5 1/8"		32x22xh 15 cm		12 1/2"x8 5/8"xh 6"	
				mm	inch	306 gr	10.8 oz	2,0 Kg	4.4 lbs				
183HVF10	8024648016737	6		10 mm	13/32"								
183HVF8	8024648016744	6		8 mm	5/16"								
183HVF6	8024648016751	6		6 mm	1/4"								

SLANT RIDGE NOTCHED 48X13 cm (18 7/8"x5 1/8")

Die-cast aluminum core. Waxed wooden handle.

Part No.	Barcode	Box Qty	Notch type	Notch Size		48x13 cm		18 7/8"x5 1/8"		51x27xh 22 cm		20"x10 5/8"xh 8 5/8"	
				mm	inch	612 gr	21.6 oz	4,2 Kg	9.3 lbs				
182HVF10	8024648016706	6		10 mm	13/32"								
182HVF8	8024648016713	6		8 mm	5/16"								
182HVF6	8024648016720	6		6 mm	1/4"								

ADHESIVE SPREADING WITH STANDARD NOTCHED TROWEL

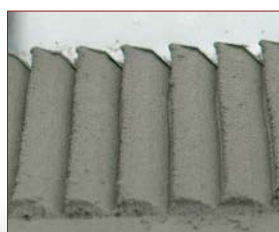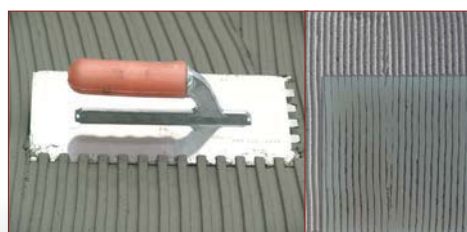

ADHESIVE SPREADING WITH SLANT RIDGE NOTCHED TROWEL

