



433KOMOH
Smerigliatrice angolare non inclusa



179FLEX012SE
179FLEX010SE
179FLEX006SE

179FLEX45SE

179FLEX45SERF




- MOTOKOMPASS è un dispositivo progettato per la realizzazione di elementi d'arredo tondi o con angoli arrotondati.
- Diametri realizzabili: minimo 30 cm, massimo 100 cm
- Realizzabili profili sia a mezzo toro che a smusso 45° (jolly).
- Profilo a mezzo toro eseguibile su lastre e piastrelle di spessore da 5 a 12 mm. Raggi disponibili: 6 mm, 10 mm, 12 mm.
- Profilo smusso 45° (Jolly) realizzabile su lastre e piastrelle di spessore da 3 a 12 mm.
- Per la finitura/lucidatura dei bordi sagomati si consiglia l'utilizzo di smerigliatrice angolare a giri variabili (max 1400 g/min) utilizzata a mano libera con platorelli diamantati.
- Utilizzabile sia a secco con ausilio di aspiratore che con raffreddamento ad acqua con Art. 433PWW A.
- Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 600-1100W.
- Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (433KOMOHR) e per smerigliatrici angolari con albero passo 5/8" - 11 (433KOMOHUS).
- Dotazione: ventosa RV175 con vuotometro per utilizzo su superfici strutturate, riferimenti posti sulla ventosa per il corretto posizionamento in relazione al lavoro da eseguire, dispositivo d'incisione con rotellina Ø 16mm, gruppo alloggiamento smerigliatrice angolare per sagomatura bordi, pinza per troncatura di porzioni circolari dopo l'incisione, manuale uso e manutenzione.
- Senza smerigliatrice angolare e senza utensili diamantati.

MODELLI E SPECIFICHE


| Articolo | Imballaggio | Barcode | Descrizione | Albero | Mola | Angolo | Spessore | Spessore | Peso | Dimensioni | Peso |
|------------|-------------|---------------|--|---------|------|--------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| 433KOMOHR | 1 | 8050532008700 | MOTOKOMPASS per sagomatura circolare. Senza smerigliatrice angolare. Senza mola. Con pinza troncatrice 3-6 mm. | M14 | - | - | 12 mm | 12 mm | 5,4 Kg | 80x33x h 21 cm | 6,5 Kg |
| 433KOMOHUS | 1 | 8050532011434 | MOTOKOMPASS per sagomatura circolare. Senza smerigliatrice angolare. Senza mola. Con pinza troncatrice 3-6 mm. | 5/8"-11 | - | - | 0.47" | 0.47" | 11.9 lbs | 31 1/2"x13"xh 8" | 14.3 lbs |

MODELLI E SPECIFICHE

| Articolo | Imballaggio | Barcode | Descrizione | Sagoma fascia | Ø | Spessore | Raggio | Altezza | Spessore |
|---------------|-------------|---------------|--|-------------------------------------|--------|----------|--------|---------|----------|
| 179FLEX006SE | 1 | 8024648094834 | Mola sgrossatura per profilo mezzo toro | [Diagramma di profilo a mezzo toro] | 120 mm | 4 3/4" | 6 mm | 1/4" | • • |
| 179FLEX010SE | 1 | 8024648087171 | Mola sgrossatura per profilo mezzo toro | | 120 mm | 4 3/4" | 10 mm | 3/8" | • • |
| 179FLEX012SE | 1 | 8050532010970 | Mola sgrossatura per profilo mezzo toro | | 120 mm | 4 3/4" | 12 mm | 1/2" | • • |
| 179FLEX45SE | 1 | 8050532010987 | Mola sgrossatura per profilo 45° (jolly) | [Diagramma di profilo a 45°] | 120 mm | 4 3/4" | - | - | • • |
| 179FLEX45SERF | 1 | 8050532011267 | Mola rettifica per profilo 45° (jolly) | | 120 mm | 4 3/4" | - | - | • • |

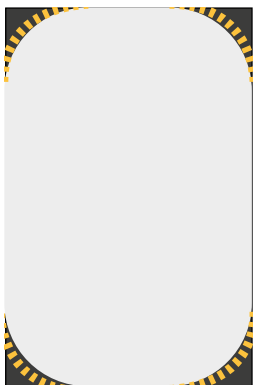

■ LASTRA INIZIALE
■ MOTOKOMPASS
■ LASTRA FINALE

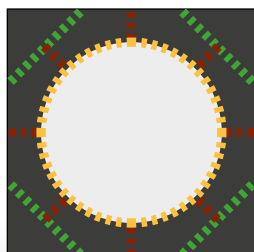

■ LASTRA INIZIALE
■ MOTOKOMPASS
■ GUIDA DI TAGLIO
■ SMERIGLIATRICE ANGOLARE
■ LASTRA FINALE

