


209SLOT



209SLOT OH

**DISCHI APPLICABILI**

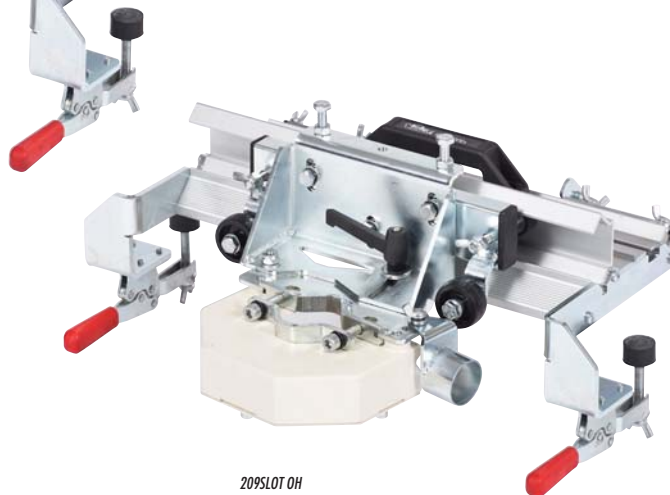

DISCO CORONA CONTINUA

**OPTIONAL**



KIT SQUADRE E BLOCCAPIASTRELLE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



Ø 150mm



Ø 22mm

**IMBALLI**



CARTONE

- Per eseguire incisioni/scalature sulla costa (fianco) di piastrelle, lastre in porcellanato, marmo, granito, pietra naturale in generale, ecc...
- Spessore piastrella: massimo 30 mm (1 3/16"); minimo 20 mm (13/16").
- Dimensione piastrella: qualsiasi formato.
- Lunghezza massima dell' incisione/scalatura: 130 mm (5 1/8").
- Profondità della scalatura (incisione) 15 mm (5/8").
- Lavorazione a secco.
- Disco diamantato: Ø 150 mm (6").
- Predisposizione per aspirazione polveri.
- Per operare Slot deve essere in appoggio ad un banco. Si raccomanda il banco di lavoro BM180 <sup>MAI</sup> (art. 394MA RAI e versioni precedenti).
- Disponibile sia equipaggiata con smerigliatrice angolare che senza.
- Munita di sistema di aggancio "universale" per accettare smerigliatrici angolari dei principali produttori.
- Accessori: kit squadre + bloccapiastrelle (applicabili unicamente su banco modulare BM180 <sup>MAI</sup> art. 394MA RAI e versioni precedenti).
- Corredo: disco diamantato corona continua Ø 150 mm - 6" (uso a secco), manuale uso e manutenzione, kit chiavi.

**MODELLI, SPECIFICHE, PESI E DIMENSIONI**

Codice	Barcode	Descrizione	⚡	Ⓜ	⚙️	⚙️	⚖️	📦	⚖️	⚖️
<b>209SLOT 230V</b>	8024648093004	Slot con smerigliatrice angolare 900W (230V 50/60 Hz)	230V 50/60Hz		900 W	11.000	9,4 Kg	20,7 lbs		10,3 Kg 22,7 lbs
<b>209SLOT 120V</b>	8024648092991	Slot con smerigliatrice angolare 780W (120V 50/60 Hz) con spina USA	120V 50/60Hz	monofase	780 W	11.000	9,4 Kg	20,7 lbs	49x39xh 25 cm 19"x15 1/3"xh 10"	10,3 Kg 22,7 lbs
<b>209SLOT 120GB</b>	8024648095879	Slot con smerigliatrice angolare 780W (120V 50/60 Hz) con spina GB	120V 50/60Hz		780 W	11.000	9,4 Kg	20,7 lbs		10,3 Kg 22,7 lbs
<b>209SLOT OH</b>	8024648092984	Slot senza smerigliatrice angolare	-	-	-	-	6,7 Kg	14,8 lbs		7,6 Kg 16,8 lbs

**PRESTAZIONI**

Modello	⊕	MASSIMO SPESSORE PIASTRELLA	MINIMO SPESSORE PIASTRELLA	MASSIMA LUNGHEZZA DELL'INCISIONE	PROFONDITÀ INCISIONE	LUNGHEZZA MAX PIASTRELLA	LARGHEZZA MAX PIASTRELLA
<b>SLOT</b>	150 mm 6"	30 mm 1 3/16"	20 mm 13/16"	130 mm 5 1/8"	15 mm 5/8"	∞	∞

